



 **CASTORS**

Linha CA | Línea CA

Garfo injetado em polipropileno de alta resistência. Cabeçote giratório com 2 pistas de esferas. Freio total (roda e giro).

Roda com banda de rodagem feita de borracha termoplástica e núcleo em polipropileno. Mancal com um rolamento central de esferas e calotas antifios.

Dureza da banda de rodagem: 65 Shore A
Faixa de Temperatura de trabalho: -10°C a 60°C
Cor: RAL 9002

Soporte en polipropileno inyectado de alta resistencia. Cabeçote giratorio con 2 pistas de esferas. Freno total (rueda y giro).

Rueda con banda de rodadura de caucho termoplástico y núcleo en polipropileno. Eje de la rueda con rodamiento central de esferas, placa Anti-Hilos.

Dureza de la banda de rodaje: 65 Shore A
Rango de Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C
Color: RAL 9002



Freio Total
Freno Total





Furo de Fixação
Agujero para Fijación



Haste Sólida
Haste Solda



Cabeça Giratória
Cabezote Giratorio



Código	Diâmetro da Roda (mm)	Largura da Roda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Diâmetro do Furo para Fixação (mm)	Haste Lisa (mm)	Capacidade de Carga (Kg)	Relatório conforme Norma
	Diámetro de Rueda (mm)	Ancho de la Rueda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Diámetro de agujero para Fijación (mm)	Espiga Lisa (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Informe según Norma
	Ø D	L	A	G	F	H		
CAT075XPAFE1C	75	25	103	29	11	-	75	EN12531
CAT100XPAFG1C	100	32	137	36	13	-	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALV1C	100	32	137	36	-	Ø 22 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALX1C	100	32	137	36	-	Ø 25,4 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALZ1C	100	32	137	36	-	Ø 28 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT125XPAFG1C	125	32	161	38	13	-	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALV1C	125	32	161	38	-	Ø 22 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALX1C	125	32	161	38	-	Ø 25,4 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALZ1C	125	32	161	38	-	Ø 28 X 45	100	EC60601-2-52 EN12531
CAT150XPAFG5C	150	32	190	38	13	-	100	EN12530
CAT150XPALV5C	150	32	190	38	-	Ø 22 X 45	100	EN12530
CAT150XPALX5C	150	32	190	38	-	Ø 25,4 X 45	100	EN12530
CAT150XPALZ5C	150	32	190	38	-	Ø 28 X 45	100	EN12530

Linha CG | Linea CG

Garfo para duas rodas, injetado em polipropileno de alta resistência. Cabeçote de giro com 2 rolamentos de esferas de precisão, ideal para manobras em áreas reduzidas.


Rodas com bandas em borracha termoplástica e núcleos em polipropileno. Mancal com um rolamento central de esferas em cada roda.

Dureza da banda de rodagem: 92 Shore A
Faixa de Temperatura de trabalho: -10°C a 60°C
Cor: RAL9002

Soporte para dos ruedas en polipropileno inyectado de alta resistencia. Cabezote de giro deslizante con 2 rolamientos de esferas de precisión, ideal para maniobras en áreas reducidas.

Ruedas con bandas en caucho termoplástico y núcleos en polipropileno. Cojinete de bolas con rodamiento central de esferas en cada rueda.

Dureza de la banda de rodaje: 92 Shore A
Rango de Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C Color: RAL9002

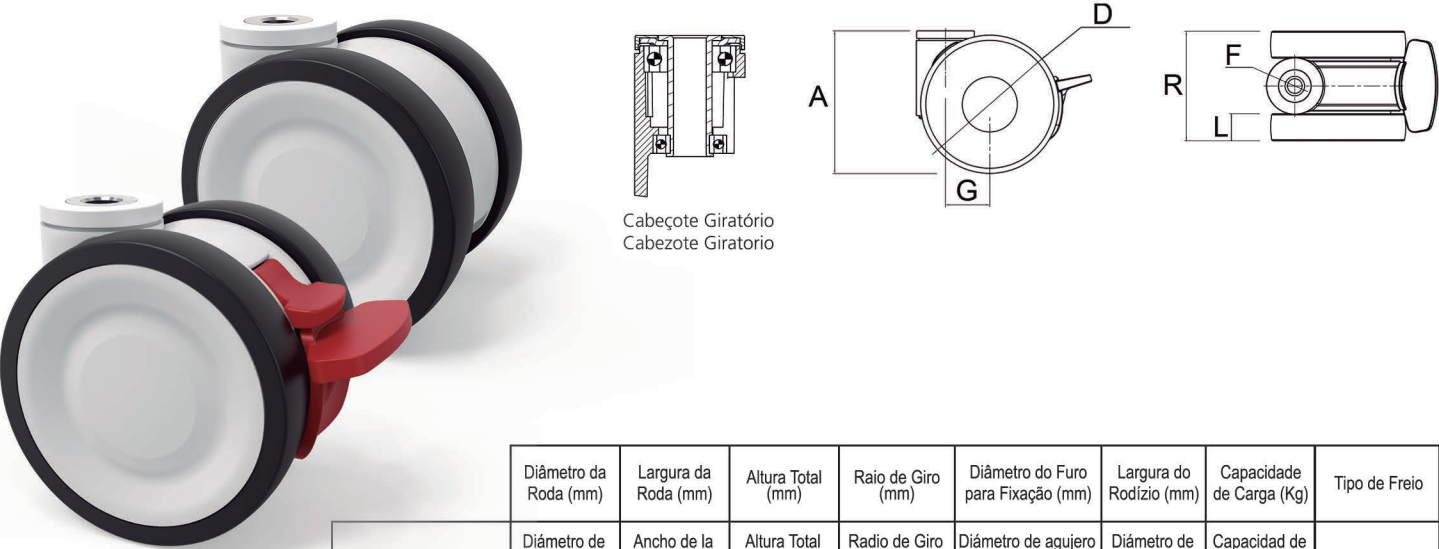

	Diâmetro da Roda (mm)	Largura da Roda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Diâmetro do Furo para Fixação (mm)	Largura do Rodízio (mm)	Capacidade de Carga (Kg)	Tipo de Freio
Código	Diámetro de la Rueda (mm)	Ancho de la Rueda (mm)	Altura Total (mm)	Radio de Giro (mm)	Diámetro de agujero de Fijación (mm)	Diámetro de la Rueda (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Tipo de Freno
	 D	 L	 A	 G	 F	 R		
CGG100TPAFF1C	100	20	103	32	12,5	81	100	Giratório (sem freio)
CGP100TPAFF1C	100	20	103	32	12,5	81	100	Freio Total

Linha CC | Linea CC

Garfo com estrutura de metal e carenagem de ABS, promovendo proteção contra entrada de detritos e fios. Cabeçote giratório com rolamento de esferas de precisão. Acionamento do freio total e direcional em ângulo de 30°. Atende à norma EN 12531.



Roda com banda de rodagem feita de poliuretano injetado e núcleo em nylon. Mancal com um rolamento central de esferas e calotas antifios.

Dureza da banda de rodagem: 90 Shore A
Faixa de Temperatura de trabalho: -10°C a 40°C
Cor: RAL9002

Soporte de estructura metálica con carenado de ABS que brinda protección contra escombros y cables. Cabeza giratoria con rodamiento de bolas de precisión. Activación total y direccional del freno en un ángulo de 30°. Cumple con la norma EN 12531.

Rueda con banda de rodadura fabricada en poliuretano inyectado y núcleo de Nylon. Rodamiento central de bolas de precisión y casquillos. Anti-Hilos.

Dureza da banda de rodaje: 90 Shore A
Rango de Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C
Color: RAL9002



	Dímetro da Roda (mm)	Comprimento da Roda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Dímetro da Espiga (mm)	Altura da Espiga (mm)	Capacidade de Carga (Kg)	Tipo de Freio
Código	Dímetro de la Rueda (mm)	Ancho de la Rueda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Dímetro de la Espiga (mm)	Altura de la Espiga (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Tipo de Freno
	D	L	A	G	M	U		
CCT125UNAE6C	125	33	165,3	35	32	50	110	Freio Total
CCD125UNAE6C	125	33	165,3	35	32	50	110	Freio Total e Direcional
CCT150UNAE6C	150	33	189,3	40	32	50	120	Freio Total
CCD150UNAE6C	150	33	189,3	40	32	50	120	Freio Total e Direcional
CCT200UNAE6C	200	33	235,8	60	32	50	120	Freio Total
CCD200UNAE6C	200	33	235,8	60	32	50	120	Freio Total e Direcional

Perfil de Aço | Perfil de acero

Código	Descrição
CXMB5N.C	PERFIL AÇO SAE1045 SEXTAVADO H11 7/16"

Alavanca | Palanca

Código	Descrição
CXMTA2	ALAVANCA DE MUDANÇA 65MM 30° COM PARAFUSO

Pedal Duplo | Pedal Doble

Código	Descrição
CXPDT2	PEDAL DUPLO DIRESQ 30° COM PLUG VERDE E VERMELHO



Perfil de Aço SEXTAVADO
Perfil de acero hexagonal



Pedal Duplo com Plug
Pedal Doble con Plug



Alavanca de Mudança
Palanca de Cambiar



**Desde 1995 na
América Latina**

A DewertOkin Latin America, é uma filial comercial do grupo DewertOkin Technology, que também distribui produtos do grupo Phoenix Mecano desde 1995 em toda a América Latina.

Atualmente a DewertOkin Latin America tem sede em São Paulo/SP, estoque local e produção em Itajaí/SC e uma unidade comercial no Uruguai, somando mais de 4.000m² que permitem soluções personalizadas como: gravação laser, usinagem, montagem e ajustes nos produtos originais.

DewertOkin Latin America, es una filial comercial del grupo DewertOkin Technology, que también distribuye productos del grupo Phoenix Mecano desde 1995 en toda América Latina.


Actualmente, DewertOkin Latin America tiene su sede en São Paulo/SP, un almacén local y producción en Itajaí/SC, así como una unidad comercial en Uruguay. En total, abarcan más de 4.000 m² que permiten soluciones personalizadas como grabado láser, mecanizado, ensamble y ajustes en los productos originales.



Presença Mundial

PHOENIX MECANO

DEWERT OKIN
A DewertOkim Technology Group Company

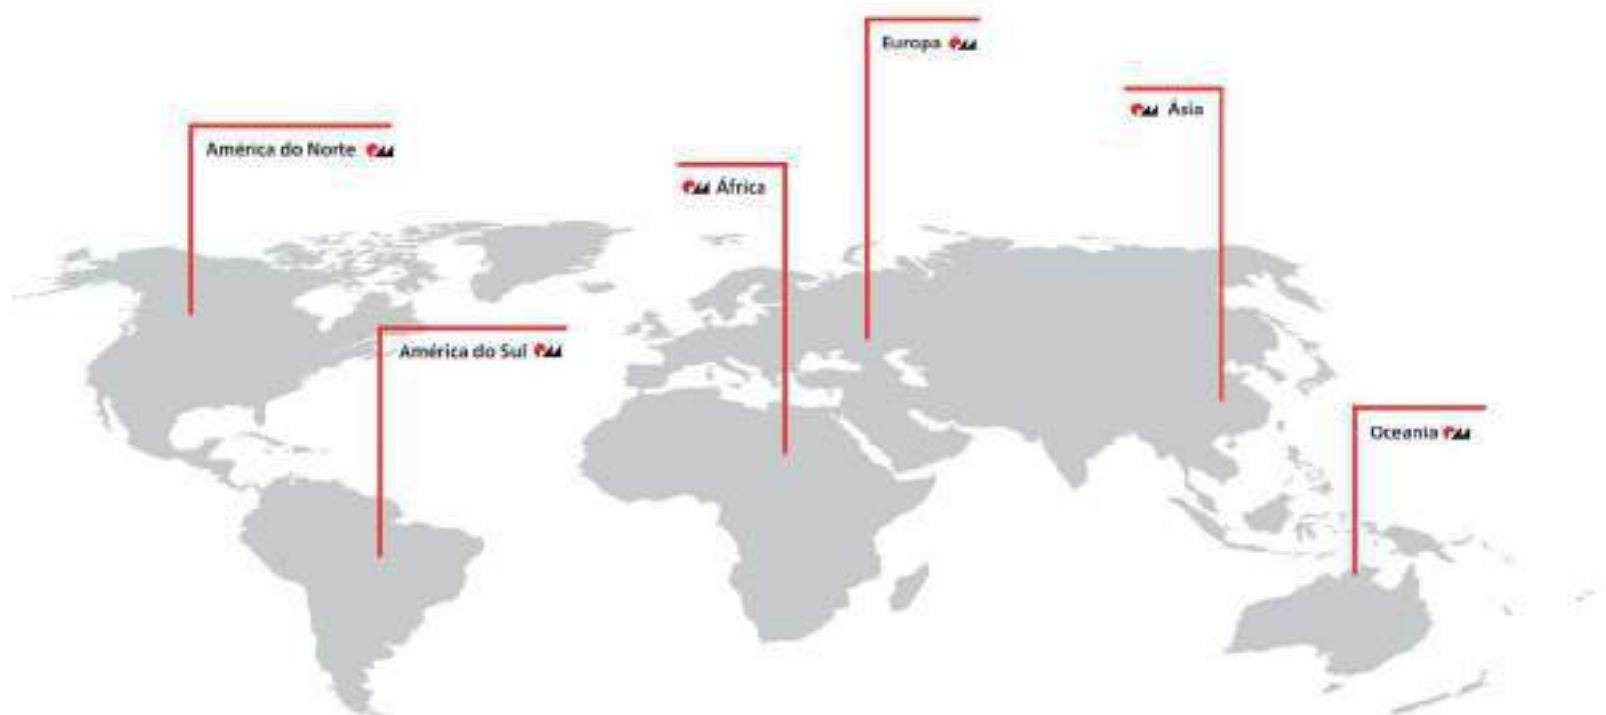

O Grupo Phoenix Mecano está presente mundialmente fabricando e distribuindo componentes industriais divididos em 3 seguimentos: caixas e gabinetes e componentes mecânicos, incluindo também o grupo DewertOkim com componentes elétricos. Seus produtos são utilizados em diversos setores de engenharia mecânica, medição e controle, tecnologia aeroespacial, energia alternativa, setores hospitalares, residências, entre outros. Representado por filiais comerciais em vários países, além de diversas fabricas localizadas, principalmente na Europa e na Ásia, contando com mais de 65 empresas e mais de 7.000 colaboradores.

El Grupo Phoenix Mecano está presente mundialmente fabricando y distribuyendo componentes industriales divididos en 3 segmentos: cajas y gabinetes y componentes mecánicos, incluyendo también al grupo DewertOkim con componentes eléctricos. Sus productos se utilizan en diversos sectores de ingeniería mecánica, medición y control, tecnología aeroespacial, energía alternativa, sectores hospitalarios, residencias, entre otros. Representado por sucursales comerciales en varios países, además de diversas fabricas ubicadas principalmente en Europa y Ásia, cuenta con más de 65 empresas y más de 7.000 colaboradores.



Estoque e Produção:
Rua Pedro Wanzuita, 200
88316-350, Itajaí - SC | Brasil

Vendas e Administração:
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo, 185
04726-160, São Paulo - SP | Brasil

DEWERT OKIN
LATIN AMERICA
A DewertOkim Technology Group Company
+55 (11) 5643.4190
vendas@dewertokin.com.br